


# Tabela do wstępnego ustalenia wielkości gwintu

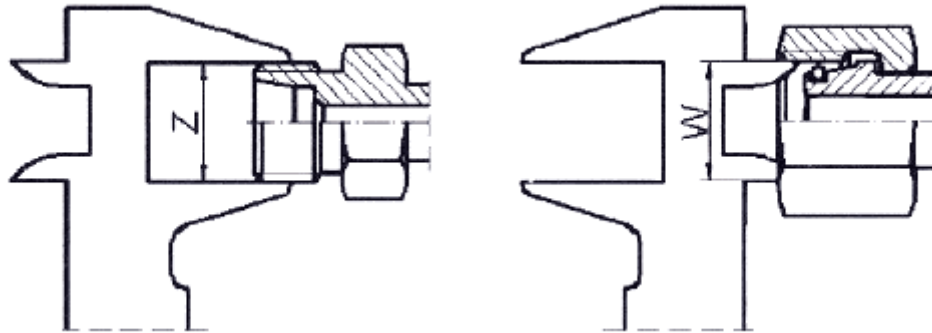

Zewnętrzny (Z)	Skok gwintu	Wewnętrzny (W)	Metryczny	BSP	UNF	NPTF
9,3-9,7	28/cal	8,5-8,9		1,8"-28		
9,3-9,7	29/cal	8,5-8,9				1,8"-29
9,7-9,9	1,5 mm	8,2-8,6	M10x1,5			
10,9-11,1	20/cal	9,7-10,0			7/16"-20	
11,6-11,9	1,5 mm	10,2-10,6	M12x1,5			
12,4-12,7	20/cal	11,3-11,6			1/2"-20	
12,9-13,1	19/cal	11,4-11,9		1/4"-19		
12,9-13,1	18/cal	11,4-11,9				1/4"-18
13,6-13,9	15 mm	12,2-12,6	M14x1,5			
14,0-14,3	18/cal	12,7-13,0			9/16"-18	
15,6-15,9	15 mm	14,2-14,6	M16x1,5			
16,3-16,6	19/cal	14,9-15,4		3/8"-19		
16,3-16,6	18/cal	14,9-15,4				3/8"-18
17,2-17,5	16/cal	15,8-16,1			11/16"-16	
17,6-17,9	1,5 mm	16,2-16,6	M18x1,5			
18,7-19,0	16/cal	17,3-17,6			3/4"-16	
19,6-19,9	15 mm	18,2-18,6	M20x1,5			
20,3-20,6	16/cal	18,9-19,2			13/16"-16	
20,5-20,9	14/cal	18,6-19,0		1/2"-14		1/2"-14
21,6-21,9	15 mm	20,2-20,6	M22x1,5			
22,0-22,2	14/cal	20,2-20,5			7/8"-14	
22,6-22,9	14/cal	20,6-21,0		5/8"-14		5/8"-14
25,2-25,5	14/cal	23,4-23,7		1"-14		

23,6-23,9	1,5 mm	22,2-22,6	M24x1,5			
25,6-25,9	1,5 mm	24,2-24,6	M26x1,5			
26,1-26,4	14/cal	24,1-24,5		3/4"-14		
26,6-26,9	12/cal	24,3-24,7			11/16"-12	
26,6-26,9	2 mm	24,6-25,0	M27x2			
26,6-26,9	1,5 mm	25,2-25,6	M27x1,5			
29,6-29,9	2 mm	27,4-27,8	M30x2			
29,8-30,1	12/cal	27,6-27,9			13/16"-12	
29,6-29,9	1,5 mm	28,2-28,6	M30x1,5			
33,0-33,2	11/cal	30,3-30,8		1"-11		
32,6-32,9	2 mm	30,6-31,0	M33x2			
32,6-32,9	15 mm	31,2-31,6	M33x1,5			
33,0-33,3	12/cal	30,8-31,2			15/16"-12	
32,9-33,4	11,5/cal	30,3-30,8				1"-11,5
36,2-36,5	12/cal	34,0-34,4			17/16"-12	
35,6-35,9	2 mm	33,4-33,8	M36x2			
37,6-37,9	1,5 mm	36,2-36,6	M38x1,5			
40,9-41,2	12/cal	38,7-39,1			15/8"-12	
41,6-41,9	2 mm	39,4-39,8	M42x2			
41,5-41,9	11/cal	39,0-39,5		1 1/4"-11		
41,4-42,0	11,5/cal	39,2-39,5				1 1/4"-11,5
42,5-42,8	12/cal	40,3-40,7			1 11/16"-12	
44,6-44,9	2 mm	42,4-42,8	M45x2			
47,3-47,6	12/cal	45,1-45,5			1 7/8"-12	
47,4-47,8	11/cal	44,8-45,3		1 1/2"-11		
47,3-47,9	11,5/cal	45,1-45,5				1 1/2"-11,5
50,5-50,8	12/cal	48,3-48,7			2"-12	
51,6-51,9	2 mm	49,4-49,6	M52x2			
59,2-59,6	11/cal	56,2-56,6		2"-11		